

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO


**VEHÍCULO:** KIA, tipo YNS, variante F5D61, denominación comercial Venga,  
**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN** e4\*2007/46\*02612\*09  
**TAXÍMETRO:** NITAX Ni-100. **CAPILLA:** Saludes 1,2,3.



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.**

Será la indicada por el fabricante, en este caso se localiza en el conector OBD, M05, en la posición seis. El conector se encuentra bajo el volante, en la parte inferior del salpicadero oculto por una tapa fácilmente removible.

El conector puede extraerse de su alojamiento y la toma de la señal se puede hacer dentro de una caja de conexiones precintable y accesible.

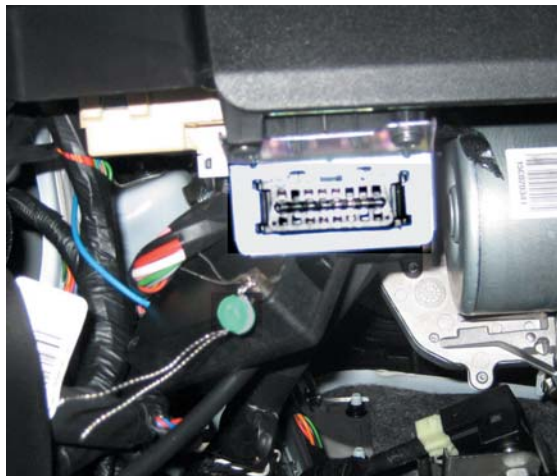

## 2. Instalación del taxímetro

El cable de señal debe ser continuo desde la toma o la caja de conexiones y sin empalmes en su recorrido. Si fuera necesario se colocaría una caja de conexiones precintable y accesible. En este caso el taxímetro se ha instalado en el techo sobre el espejo retrovisor:



Se precinta el taxímetro entre el tornillo de desmontaje de la tapa de programación y el tornillo que sujeta la tapa trasera de conexiones del taxímetro.

## 3º- Precintado del indicador TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja de conexiones o adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible. En este caso se ha colocado tras el taxímetro adherida al cristal:



El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este modelo es necesario retirar la carcasa para acceder al precinto:

